

SERRABAL®


30-120 mm

Octobre 2019

NOM COMMERCIAL 30-120 Blanc Serrabal
DESCRIPTION Mineral de quartz de couleur blanche
OBSERVATIONS S'utilise principalement dans l'industrie de la fabrication de silicium métallique et ferroalliages de silicium, jardinerie et paysagisme, ciments, sols, éléments préfabriqués et maçonnerie en général. Matériau libre d'impuretés.

ANALYSE GRANULOMÉTRIQUE

TAMIS (mm)	% PASSANT
150	100
120	100
80	50
50	10
30	2
15	0

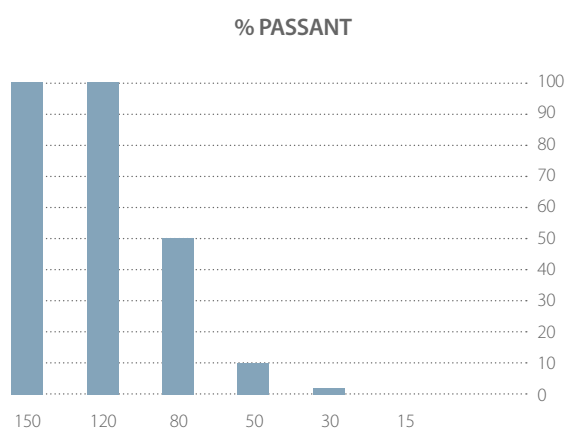

ANALYSE CHIMIQUE

ÉLÉMENT	MAX.
% Al ₂ O ₃	0.45
% Fe ₂ O ₃	0.025
% CaO	0.010
% TiO ₂	0.0100
P (ppm)	25

DURETÉ selon l'échelle de Mohs 7

Détermination de la couleur par observation et/ou échantillon de référence.

TEL: (+34) 981 512 202
FAX: (+34) 981 512 333
INFO@SERRABAL.COM

WWW.SERRABAL.COM

Rocas, Arcillas y Minerales, S.A.
San Pedro de Vilanova s/n
15885 Vedra (A Coruña)
ESPAGNE