

SERRABAL®

30-120 mm

Octubre 2019


NOMBRE COMERCIAL 30-120 Blanco Serrabal

DESCRIPCIÓN Mineral de cuarzo de color blanco

OBSERVACIONES Su principal aplicación es en la industria de fabricación del silicio metálico y ferroaleaciones de silicio, jardinería y paisajismo, hormigones, pavimentos, prefabricados y albañilería en general. Material libre de impurezas.

ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO

TAMIZ (mm)	% PASA
150	100
120	100
80	50
50	10
30	2
15	0

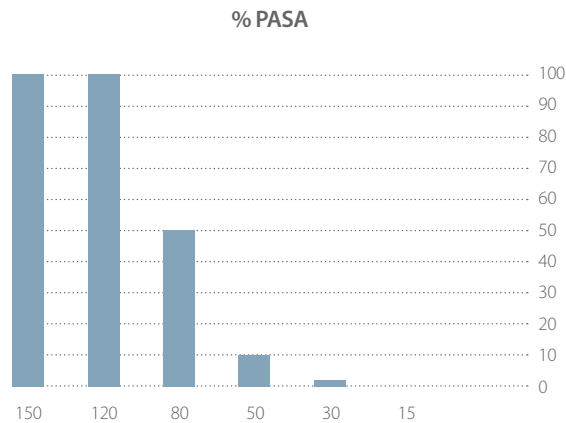

ANÁLISIS QUÍMICO

ELEMENTO	MÁX.
% Al ₂ O ₃	0.45
% Fe ₂ O ₃	0.025
% CaO	0.010
% TiO ₂	0.0100
P (ppm)	25

DUREZA según escala de Mohs 7

Determinación del color por observación y/o muestra de referencia.

TEL: (+34) 981 512 202
FAX: (+34) 981 512 333
INFO@SERRABAL.COM

WWW.SERRABAL.COM

Rocas, Arcillas y Minerales, S.A.
San Pedro de Vilanova s/n
15885 Vedra (A Coruña)